

営業品目

土木シート	透水性	織布	ポリプロピレン → コーヨーPPシート
			ポリエステル → エポックシート
	不織布	ポリプロピレン → ポリフェルト等	
		ポリエステル → 光陽ジオシート	
遮水用	PVC → KDビニシート		
防塵ネット	1mmグリーン2×10m・3×10m・1.8×10m・その他		
コンテナバック	1t用排出口無・一年耐候性用		
緑化資材	張芝・植生土のう・わら芝		
防草シート	ポリエステル・ポリプロピレン等織布・不織布		



光陽マテリアル株式会社

〒362-0809 埼玉県北足立郡伊奈町中央 2-267
 TEL048-720-5252 FAX048-720-5488
 URL <https://koyo-material.co.jp/>

取扱店

土木シートシリーズ
 ナイロン・ポリエステル系織布

軟弱地盤用土木資材
エポックシート

エポックシートは





- 護岸、防波堤等の防砂シートに
- 波による洗掘防止シートに
- 軟弱土木安定工に

最適です!

エポックシートの特徴

- エポックシートは、高強力ポリエステル系を使用したジオテキスタイルです。
- 土中や海中でも腐食することなく、また長時間の屋外暴露にもその強度が低下いたしません。
- 柔軟性にすぐれているので施工性も優秀です。
- 素材のポリエステルは、耐候性・耐薬品性・耐腐食性にすぐれ、性能低下をおこしません。
- 現場に対応した縫製加工を迅速に対応、納入いたします。

各種使用例

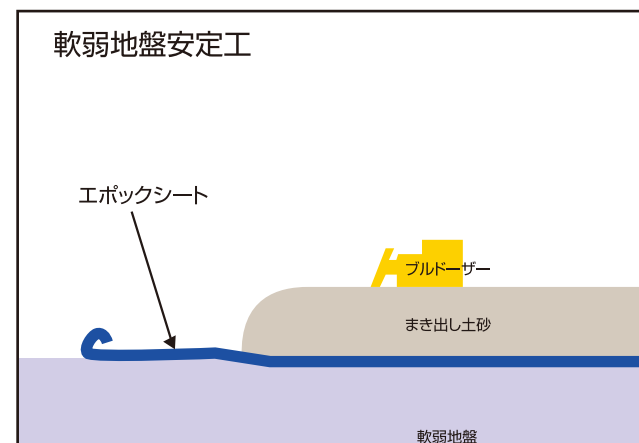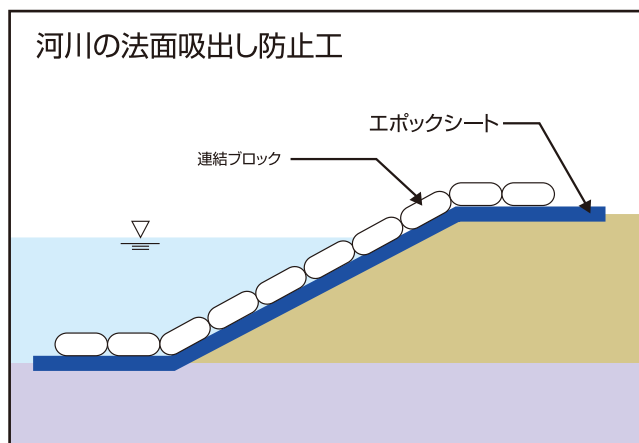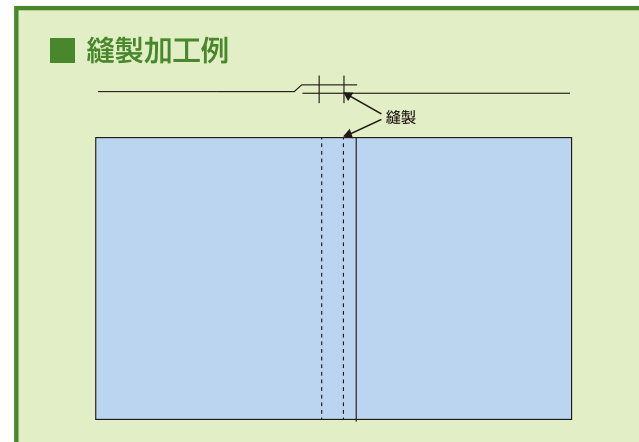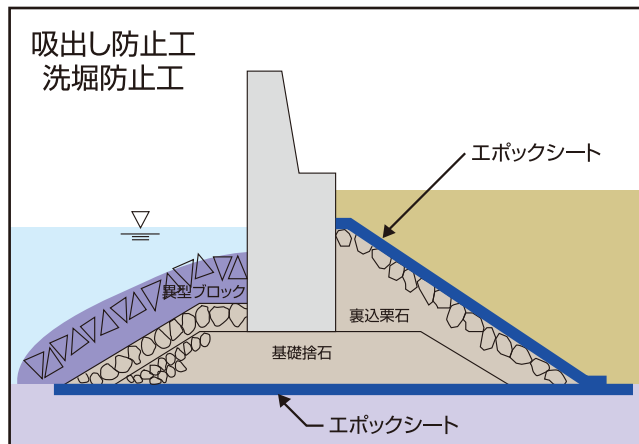

SAMPLE



#KP-150



#KP-300

DATA

項目	単位	KP-150	KP-300
厚み	mm	0.30	0.50
重量	g/m ²	165	320
引張強度	湿 KN/3cm (kgf/3cm)	1.62×1.62	3.14×3.14
		(165×165)	(320×320)
伸度	湿 %	15×15	16×16
引裂強度	湿 KN (kgf)	0.24×0.24	0.5×0.5
		(25×25)	(50×50)
透水係数	cm/sec	1×10 ⁻²	1×10 ⁻²
原反規格	m×m	2×100	2×100
標準価格	円/m ²	660	1200

※測定方法：引張強度・伸度・引裂強度は JIS L1096 透水係数は JIS A 1218

※上記強度等表示は、タテ×ヨコになっています。

※数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。