

# サンジャンボ (大型土のう)

土木用

**用途**

- 2号土のうの代替
- 建設資材・建設残土・建設廃棄物の運搬
- 防波堤の防護・河川の仮堰止・法面保護 その他

**市場普及品**

**T-4**

- 設計単価 1,300円/枚
- 色 ベージュ
- 仕様 本体 1,100φ×1,100φ 投入口 1,100φ×800H

排出口無、丸型、底部反転ベルト付

設置完了後、直射日光を避けるため、バック全体に不透明なシートを掛けてください。




**耐候性大型土のう**

**T-5**

- 設計単価 3,200円/枚
- 色 ブラック
- 仕様 本体 1,100φ×1,100φ 投入口 1,100φ×770H

排出口無、丸型、底部反転ベルト付

耐候性大型土のうは、一般的な使用で1年以上経過後も所定の強度が保持されます。

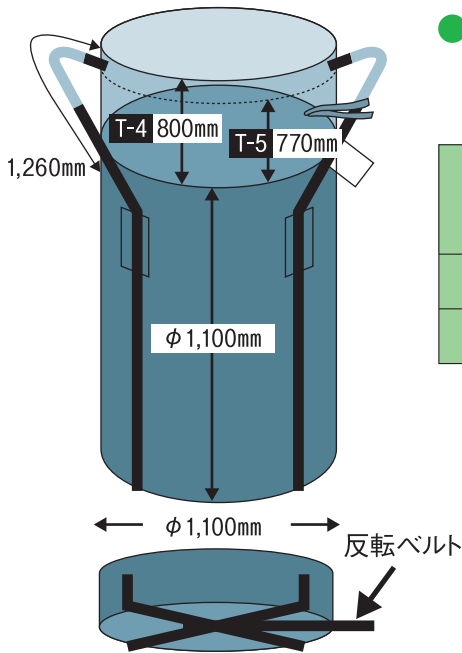

**引張り強さ**

		T-4	T-5		
		オリジナル	オリジナル	耐候性保持率(%)	
				100h後	300h後
本体	タテ	1800N	1961N	87%	85%
	ヨコ	1690N	2040N	86%	85%
ベルト強度		19.2kN	29.4kN	91%	85%
試験方法		JIS L 1096他	JIS L 1651他 サンシャインカーボン灯式 温度63±3℃		

**取扱い方法**

- 1.各作業の前に、コンテナの各部を点検し、ベルト・吊り部・接合部については十分に点検をしてください。
- 2.吊り上げ作業の際、吊りベルトはバックの中央に集め、Jフックで均等になるようにバランスよく水平に吊り上げてください。
- 3.吊り上げ、運搬時には急激な作業はしないで下さい。また、バックの下には絶対に立ち入らない様にしてください。
- 4.吊り下げ走行の際、バックの底を引きずらない様にしてください。

代理店